政府采购货物买卖合同

项 目 名 称 ：西藏农牧大学新建学生宿舍家具采购项目

合 同 编 号 ：XZNM2026070801

甲　　方 ：西藏农牧大学

乙　　方 ：重庆市富尊实业有限公司

签订日期 ：2026 年 7 月 11 日

第一节 政府采购合同通用条款

甲方（全称）：西藏农牧大学（采购人）

乙方（全称）：重庆市富尊实业有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的询价文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1.项目信息

（1）采购项目名称：西藏农牧大学新建学生宿舍家具采购项目

（2）采购项目编号：GZFCG2026-34051

（3）采购计划编号：5400002621020000261882

（4）项目内容：**西藏农牧大学新建学生宿舍家具采购项目**

采购标的及数量（学生宿舍家具一批）：品牌：富尊教学 规格型号：采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

《政府采购品目分类目录》底级品目名称：西藏农牧大学新建学生宿舍家具采购项目 数量：1批 金额1966086.00元 。

（5）政府采购组织形式：☑政府集中采购 □部门集中采购 □分散采购

（6）政府采购方式：□公开招标 □邀请招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商☑询价 □单一来源 □框架协议 □其他：

（7）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☑是 □否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：□是 ☑否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☑是□否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：□是 ☑否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：□是 ☑否

（8）合同是否分包：□是 ☑否

（12）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

□是 □否 ☑不涉及

2.合同金额

（1）合同金额小写：1966086.00元。

大写：壹佰玖拾陆万陆仟零捌拾陆元整。

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☑固定总价 □固定单价 □固定费率 □成本补偿 □绩效激励 □其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☑全额付款：全部家具于2026年8月15 日前送货、安装、现场清理、整改完毕，甲方组织完成整体履约验收且验收合格后，乙方向甲方开具合同全额增值税发票，并提交完整验收资料；甲方收到全额发票及全套验收材料后，于2026 年8 月31 日前一次性支付合同100%货款。

3.合同履行

（1）起始日期：2026年7月10日，完成日期：2026年8月15日。

（2）履约地点：西藏农牧大学新建学生宿舍

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☑是 □否，收取履约保证金形式：向甲方缴纳合同总价款5%的履约保证金（可选择银行转账□是 □否、银行履约保函任一形式□是 □否）。

收取履约保证金金额：98304.30元

履约担保期限：自合同签订之日起至全部货物最终验收合格之日止，验收合格后10个工作日内无息退还。

4.合同验收

（1）验收组织方式：☑自行组织 □委托第三方

组织验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：□是 ☑否

是否邀请专家参加验收：□是 ☑否

是否邀请服务对象参加验收：☑是 □否

是否邀请第三方检测机构参加验收：□是 ☑否

是否进行抽查检测：□是，抽查比例：_____ ☑否

（2）履约验收时间：（全部家具于2026年8月15 日前送货、安装、现场清理、整改完毕，甲方应在安装整改完毕后的7个工作日内，组织验收，且验收合格后，乙方向甲方开具合同全额增值税普通发票，并提交完整验收资料）。

（3）履约验收方式☑一次性验收

（4）履约验收程序：安装、现场清理、整改完毕，甲方应在安装整改完毕后的7个工作日内，组织验收。

（5）履约验收的内容：乙方须按合同附件清单逐项交付验收，具体包括：(1)研究生宿舍上床下桌含衣柜732套，共同梯366个，连体椅732把，本科生宿舍双层钢架床552套，共用直爬梯276个，四门衣柜276个，学习桌276张，方凳552个，行李架642个，雨伞架321个。验收时须逐项核对货物名称，品牌、规格型号、数量及技术参数。

（6）履约验收标准：参照供应商的投标响应文件。

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：□是 ☑否

（8）履约验收其他事项：/

5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同通用条款

（3）政府采购合同专用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）有关技术文件，图纸

（7）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6.合同生效

本合同自签定之日生效。

7.合同份数

本合同一式 陆 份，甲方执 贰 份，乙方执 贰 份，集采中心 贰 份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 7 月 10 日

.第二节 专用条款

第1条 违约责任

3.1 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应在收到甲方通知之日起5个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿损失，同时乙方应向甲方支付合同总价5%的违约金。

3.2 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，向甲方偿付逾期交货部分货款总额的千分之三的违约金。

3.3 因乙方原因导致违约、合同无法履行等情形造成甲方损失的，乙方除承担上述违约责任外，还应赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于诉讼费、保全费、鉴定费、律师费等。

第2条 知识产权

2.1 乙方保证所供货物不侵犯任何第三方的知识产权。

2.2 如因侵权导致甲方被索赔或起诉，由乙方承担全部法律责任及费用。

质保期

1.1 乙方承诺所供货物整体质保期为1年，自全部货物最终验收合格之日起算。

1.2 质保期内因产品质量问题导致的损坏，乙方应在接到甲方通知后48小时内派员到场维修或更换，费用由乙方承担。

1.3 同一货物经两次维修仍不能达到合同约定质量标准的，甲方有权要求乙方更换为全新合格产品或退货。

第3条 争议解决

因本合同及合同有关事项发生的争议，双方应首先通过协商方式解决；协商不成的，向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

第三节 合同附件

附件一：《具体标的及其技术要求和商务要求》（含全部货物规格参数明细）

附件二：中标（成交）通知书

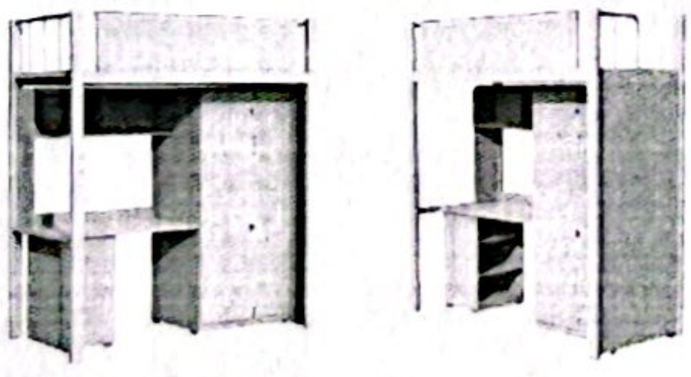
附件三：承诺函

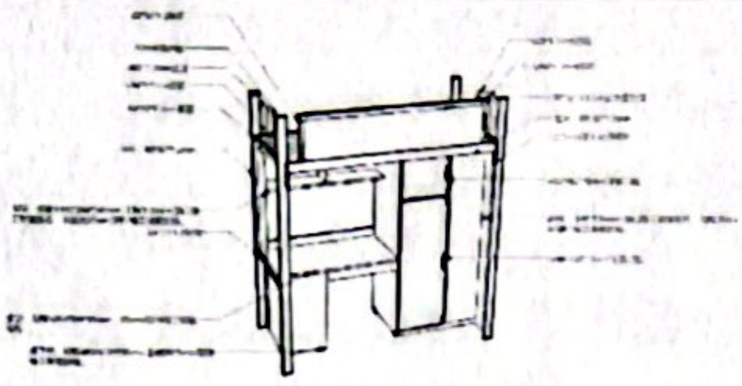
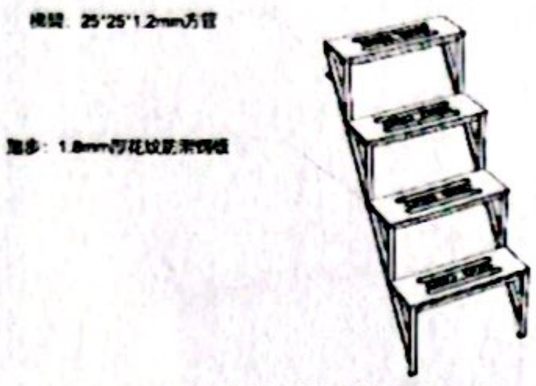
合同订立地点：西藏农牧大学校内

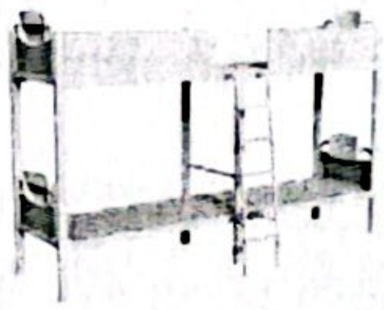
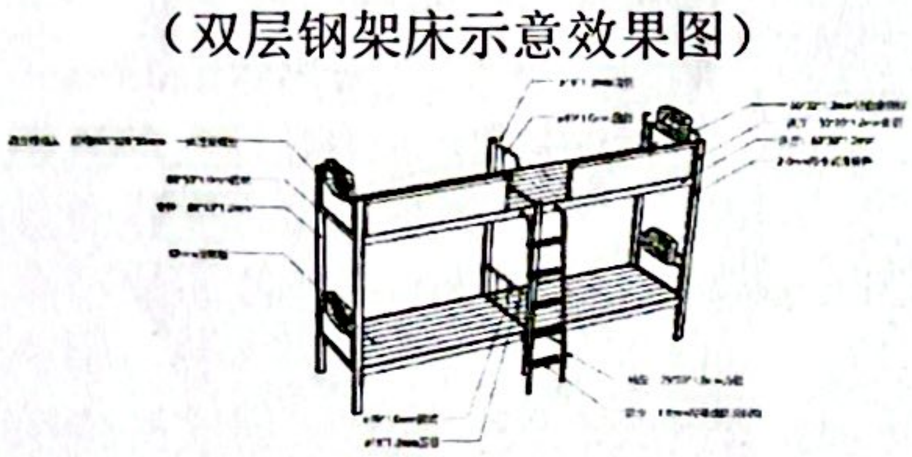
甲方（采购人）	乙方（供应商）
单位名称（公章或合同章）　西藏农牧大学	单位名称（公章或合同章） 重庆市富尊实业有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章） 赵忠国	法定代表人或其委托代理人（签章） 王云
	拥有者性别：　男
住　所	住　所：重庆市大足区普安村4、5组，登云村1组
联 系 人	联 系 人　王云
联系电话	联系电话：　15730440729
通信地址	通信地址：重庆市大足区普安村4、5组，登云村1组
邮政编码	邮政编码　402360
电子邮箱	电子邮箱：412025693@qq.com
统一社会信用代码	统一社会信用代码:91500112MA5YY0264C
	开户名称：重庆市富尊实业有限公司
	开户银行：中国农业银行重庆自由贸易试验区空港支行
	银行账号：31112601040003097 行号：103653011261
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。	

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议

合同附件：

序号	货物名称	响应规格	数量	单价/元	小计/元
1.1	上床下桌含衣柜（研究生宿舍）	规格：上床下桌：195cm*90cm*215cm 衣柜：195cm*80cm*170cm(195cm为书桌长+衣柜长) 一、床架 1.边立柱：截面8cm×4cm，壁厚1.2mm冷轧带钢闭口型材，配PP静音防滑塞 2.前后床厅：截面8cm×3cm，壁厚1.2mm冷轧带钢闭口型材，满焊无间隙 3.床撑：截面3cm×1.5cm，壁厚0.9mm冷轧带钢闭口型材，配套消音减震件 4.床板：厚度1.2cm环保杉木板材，配套4根3cm×2cm加强筋 5.护栏：铝合金顶撑截面5cm×3.2cm、壁厚1.2mm；冷轧竖撑截面2cm×3cm、壁厚1.2mm 二、书桌与衣柜 1.书桌：外形尺寸长120cm、宽60cm、高76cm；柜体主材1.5cmE0级三聚氰胺板，桌面厚度2.5cm 2.书架：外形尺寸长119cm、深24cm、高94cm；隔板厚度2.5cmE0级三聚氰胺板 3.衣柜：柜体板材1.5cmE0级三聚氰胺板，背板0.5cm，一体注塑封边； 4.环保标准：成品甲醛释放量≤0.025mg/m³ 三、通用配件 1.封边带：厚度0.15cm环保PVC封边条 2.热熔胶：无VOC、无苯系物环保热熔胶 3.五金件：符合国家家具五金标准，开合牢固、防锈耐用 配套总尺寸说明（对应上床下桌组合整体外框） 上床下桌含衣柜整体外廓尺寸：长195cm、宽90cm、高215cm，满足宿舍场地摆放空间要求，在区间内尺寸均可响应，无强制固定数值。  （上床下桌含衣柜示意效果图）	732套	1170.00	856440.00

		 （上床下桌含衣柜材质说明图）			
2.	共用梯（研究生宿舍）	**规格：适配上床下桌高度，宽60cm** 1.梯架：25mm×25mm钢制方管，壁厚1.2mm，表面静电喷塑处理； 2.踏步：花纹防滑钢板厚度1.8mm，所有边角做圆角钝化处理， 3.连接结构：采用螺栓与床架稳固连接，底部配置PP材质防滑静音脚套； 4.性能要求：静态承重不低于150kg，材质环保无异味，符合室内家具安全标准。  （共用梯材质说明图）	366个	226.00	82716.00
3.	连体椅（研究生宿舍）	**规格：44.5cm*44cm*83cm** 1.连体椅面板：外形尺寸长45cm、宽44.5cm、高41cm，采用一级PP塑料一体注塑成型，全部边角圆角处理无毛刺；产品多环芳烃未检出，具备优良耐冷热循环性能 2.椅架：塑钢材质，整体表面静电喷塑，涂层附着力达到0级标准 3.座支撑件：钢板冲压成型，截面宽度23cm、高度4.5cm，钢板壁厚2mm。 4. 防滑脚套：长宽高尺寸2.1cm×1.6cm×2.8cm，PP塑料一体注塑成型。  （连体椅示意效果图）	732把	110.00	80520.00
4.	双层钢架床（本科生宿舍）	**规格：195cm*90cm*215cm** 1.边立柱：截面约8cm×4cm，壁厚1.2mm优质冷轧带钢闭口型材，配套PP静音防滑塞。 2.前后床厅：截面约8cm×3cm，壁厚1.2mm优质冷轧带钢闭口型材，满焊成型无拼接缝隙。 3.卡式连接件：钢板一体冲压成型，板材厚度2.0mm，设	552套	755.00	416760.00

		置三面接触三齿锁紧结构，自带导向限位。 4.边立柱档头：下部连接型材截面6cm×5cm，壁厚1.0mm；床头整体高度52cm，采用厚度1.5cmE0级环保板材，整体PP一体包边，集成靠背与储物格。 5.中立柱档头：一体式成型结构，配套圆形钢管拉手，钢管外径1.9cm。 6.床厅护栏：钢铝复合结构，铝合金顶撑壁厚1.2mm，冷轧竖撑壁厚1.2mm，搭配E0级板材挡板与PP塑料连接件。 7.床撑：截面3cm×1.5cm，壁厚0.9mm优质冷轧带钢闭口型材，配套减震消音配件。 8.防滑梯：梯架方管截面2.5cm×2.5cm，壁厚1.2mm；踏步花纹钢板厚度1.8mm，防滑耐磨。 9.连接方式：卡扣式免螺栓装配，焊接部位满焊加固，拼接贴合紧密，结构稳固耐用。 10.床铺板：烘干防虫环保杉木板材，板厚1.2cm，配套4根截面3cm×2cm加强筋。  （双层钢架床示意效果图）  （双层钢架床材质说明图）			
5.	共用梯直爬梯（本科生宿舍）	**规格：25mm*25mm*1.2mm** 1.梯架采用钢制方管制作，表面静电喷塑，喷涂色泽与配套床架保持统一，管材壁厚1.2mm。 2.踏步使用花纹防滑钢板，钢板厚度1.8mm，所有边缘做圆角钝化处理；单级踏步长宽合理适配，踏步级数5级，踏步之间步距控制在300mm。 3.安装结构通过螺栓与两侧床架牢固连接，梯子底部加装PP防滑脚套，防止使用过程刮损地面，装配预留合理安装公差。 4.整体梯身总高度适配上铺床面高度，高度区间1800mm，梯身净宽350mm，区间内尺寸均满足使用要求 5.整体成品材质环保无刺激性有害物质，静态承重能力不低于150kg，使用安全稳固。	276个	106.00	29256.00
6.	四门衣柜（本科生宿舍	**规格：80cm*60cm*190cm** **一、门板结构**	276个	630.00	173880.00

	）	1.四门对开样式，单扇门板宽度区间20cm，区间内尺寸均满足使用要求。 **二、材质与工艺** 1.柜体主材采用厚度1.5cmE0级环保三聚氰胺饰面板，成品甲醛释放量≤0.025mg/m³。 2.背板采用厚度0.5cm三聚氰胺密度饰面板。 3.封边采用PVC封边工艺，封边厚度1.5mm，高温环保热熔胶贴合，封边平整无脱胶、毛刺 4.板材表面耐磨抗刮，耐日常磕碰损耗。 **三、结构与功能** 1.柜体分层设计，上部设置储物隔板，下部配备挂衣杆与可调节活动隔板，内部空间可灵活调整。 2.配套铰链、门锁等五金件符合家具通用标准，开合顺滑、防锈耐用。 3.柜体底部配置钢制防潮支撑脚，支撑脚高度区间9.5cm，有效隔绝地面潮气。 **四、安全与环保** 1.成品甲醛、TVOC释放量低，无刺鼻异味，符合室内家具环保标准。 2.柜体所有外露边角均做圆角钝化处理，防止磕碰划伤。 3.每层隔板均匀承重不低于50kg，满足宿舍日常储物使用需求。			
7.	学习桌（本科生宿舍）	**规格：120cm*60cm*76cm** 1.整体外形尺寸：长120cm、宽60cm、高76cm，区间内尺寸均可满足使用需求。 2.桌面采用环保塑钢一体注塑成型，耐湿热、抗冲击，材质无毒低气味。 3.桌架使用钢制方管，截面规格2.5cm×2.5cm，壁厚1.2mm，表面静电喷塑防锈防腐，涂层附着力达0级。 4.桌体下方预留开放式储物格，钢架与塑钢桌面牢固装配，整体结构稳定，承重满足宿舍日常使用要求。	276张	230.00	63480.00
8.	方凳（本科生宿舍）	**规格：36cm*28cm*42cm** 1.凳面采用环保塑钢一体成型，所有外露边缘圆角处理，表面防滑耐磨，材质无有害挥发物释放。 2.凳架采用钢制方管，截面2.0cm×2.0cm，壁厚1.2mm，表面静电喷塑防锈防腐；凳脚底部加装PP防滑脚套。 3.成品静态承重不低于150kg，满足宿舍日常使用安全要求。	552个	52.00	28704.00
9.	4层行李架（研究生、本科生宿舍）	**规格：80cm*60cm*180cm** 1.整体框架采用钢制方管搭建，截面2.5cm×2.5cm，壁厚1.2mm，表面静电喷塑，涂层不含重金属，具备优良耐盐雾腐蚀性能。 2.层板选用防滑花纹钢板材质，每层均匀承重不低于50kg，满足宿舍储物需求。	642个	330.00	211860.00

10.	雨伞架（研究生、本科生宿舍）	**规格：80cm*20cm*30cm** 1.整体框架采用钢制方管制作，截面2.0cm×2.0cm，壁厚1.2mm，表面静电喷塑防锈防腐，涂层无重金属析出。 2.挂钩配置： 数量：配备8个钢制挂钩，沿架体均匀排布； 材质：采用圆钢折弯成型，圆钢直径8mm，整体喷塑处理，防滑耐磨； 设计：所有挂钩末端做圆弧钝化处理，防止划伤伞体	321个	70.00	22470.00
赠送配件表					
		铰链	海固	规格型号：35杯液压缓冲铰链	约100个
		连接件	海固	规格型号：M6*28mm	约70个
		螺丝	大力牌	规格型号：常规	约200个
		调节脚	恒茂	规格型号：30mm/M8-30mm	约100个

中标通知书

重庆市富尊实业有限公司：

经西藏农牧大学新建学生宿舍家具采购项目政府采购项目（项目编号：GZFCG2026-34051）评标委员会综合评定， 现确定你单位为本项目(标包编号:GZFCG2026-34051-001)的中标单位， 中标（成交）价（元）:1966086.00 。

1.应当自发出中标（成交）通知书之日起 30 日内，按照采购文件和投标（响应）文件的规定，与采购人签订政府采购合同。

2.自合同签订之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定媒体上公告政府采购合同。

3.自合同签订之日起 7 个工作日内，将合同副本报同级政府采购监督管理部门和我中心备案。

4.本通知书作为签订合同的依据之一。

本通知书一式三份，我中心、采购人、中标（成交）人各存一份。

西藏自治区政府采购中心

2026年07月03日